

COMO MONTAR A ANTENA GEP KILLER DE POLARIZAÇÃO CIRCULAR



Assim ficará a antena após a montagem.


Quando desembalar a antena você terá os seguintes itens:

- A. O “corpo” da antena
- B. 4 “braços”
- C. 2 Linha de harmonização
- D. Kit de fixação

STEP 1 – Montagem dos quatro braços em suas respectivas posições.

Certifique-se de que os números nos braços coincidem com os números do corpo da antena: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4.

Aqui você pode ver um exemplo de como montar os braços no corpo da antena.

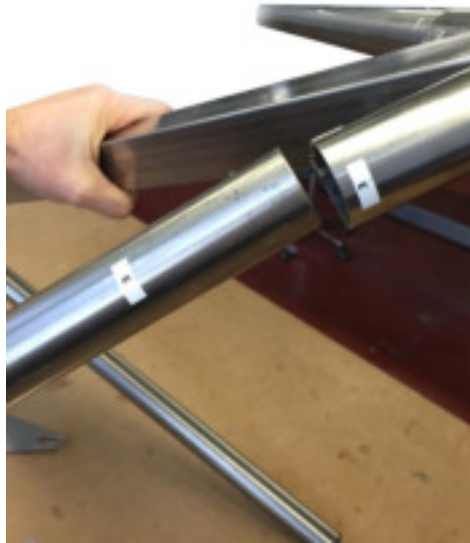

Combine cada braço com seu respectivo numero no corpo da antena.



Gire o braço no orifício da antena para alinhar os numeros.



Fixar os braços no corpo da antena utilizando uma chave de fenda.

Repita esta operação para os quatro braços.

STEP 2. Montando as linhas de harmonização.



Fixar as linha de harmonização como mostrado na figura acima.



Coloque os parafusos como mostrado na figura acima.



Fixar os parafusos utilizando uma chave de fenda.



Sua linha de harmonização está quase montada. Agora você pode montar a segunda linha de harmonização como mostrado na figura a seguir.





Fixar os parafusos com uma chave de fenda, como você fez na primeira linha de harmonização.



Agora você pode fixar as duas linhas de harmonização no centro, como mostrado na imagem acima.



Coloque a arruela sobre a segunda linha de harmonização.



Fixar a porca acima da arruela.



Apertar a porca com uma chave nº 13.




Agora a sua antena Gap Killer está pronta para ser montada na torre.

STEP 3. Mounting the fixing accessories.



Estes são os itens fornecidos para montagem da antena na torre.

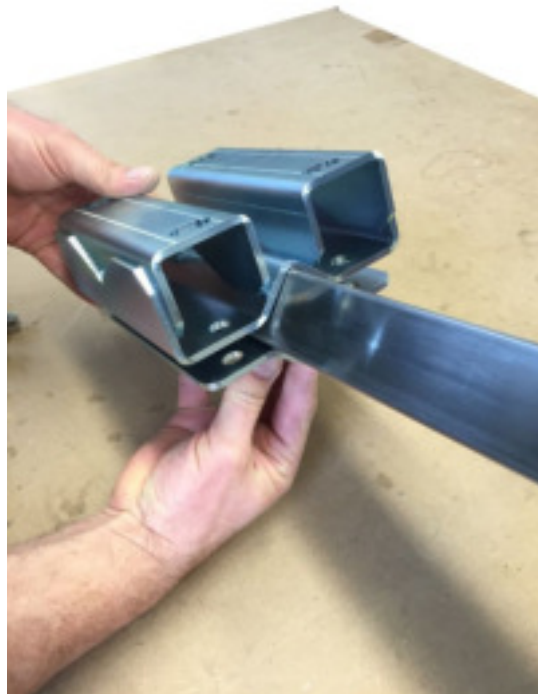

Esta é a maneira que você deve montar o kit de fixação.