




MULTIPLEXOR TIPO ESTRELLA F.M

F.M STAR-POINT COMBINER

- BAJA ROE.
- REDUCIDAS PÉRDIDAS DE INSERCIÓN.
- COMPACTO Y LIGERO.
- FÁCIL INSTALACIÓN.
- LOW VSWR.
- LOW INSERTION LOSS.
- COMPACT AND LIGHTWEIGHT.
- EASY INSTALL.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS ELECTRICAL DATA	
RANGO DE FRECUENCIAS / FREQUENCY RANGE	87.5 ÷ 108 MHz
PÉRDIDAS DE RETORNO / RETURN LOSS	>1.1 (26 dB) $f_0 \pm 150$ KHz
IMPEDANCIA DE ENTRADA / INPUT IMPEDANCE	50 Ω
AISLAMIENTO / DE-COUPLING	> 35 dB
Nº DE ENTRADAS / INPUTS	2 ÷ 4
TEMPERATURA DE TRABAJO / OPERATING TEMPERATURE	-5°C ÷ 50°C

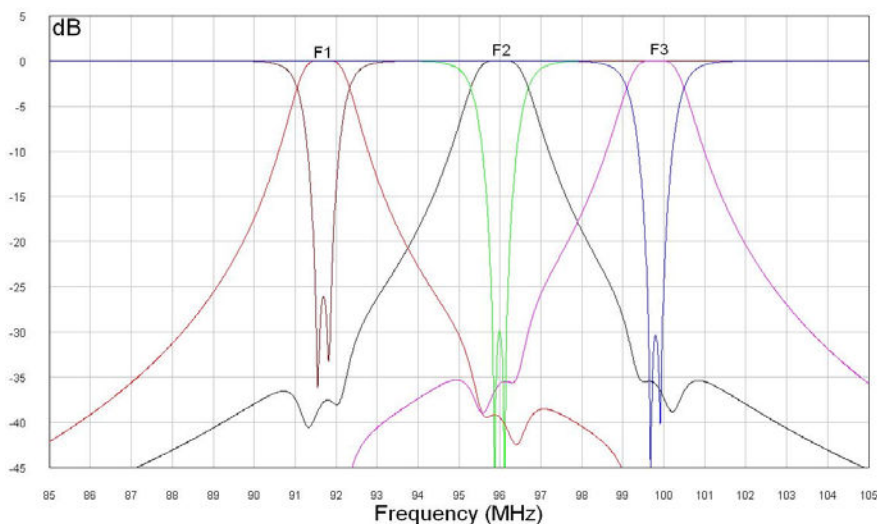

NOTA: EJEMPLO DE TRIPLEXOR STAR POINT. VALORES OBTENIDOS CON CARGA ARTIFICIAL CALIBRADA DE 50 Ω .


NOTE: TRIPLEXER STAR POINT EXAMPLE. MEASURE UNDER ARTIFICIAL CALIBRATED 50 Ω LOAD.

C/. Batalla de Brunete, 48
28946 Fuenlabrada, Madrid (Spain)
Tel.: 91 606 88 70. Fax: 91 606 88 42
E-mail: vimesa@vimesa.es
www.vimesa.es

VIDEO MEDIOS S.A se reserva el derecho a cambiar la descripción o especificaciones de esta publicación
VIDEO MEDIOS S.A reserves the right to vary the description and specifications in this publication.

POTENCIA / POWER	Nº ENTRADAS / Nº INPUTS	CONECTOR / CONNECTOR		MIN. SEP. ENTRE FREC. / FREQ. GUARD BAND (MHz)			P. INSERCIÓN / INSERTION LOSS (dB)			DIMENSIONES / SIZE (mm)						PESO / WEIGHT (Kg)		
										A			B	C				
		INPUT	OUT-PUT	Nº CAVIDAD / Nº CAVITY			Nº CAVIDADES / Nº CAVITY			Nº CAVIDADES / Nº CAVITY					Nº CAVIDADES / Nº CAVITY			
				2	3	4	2	3	4	2	3	4			2	3	4	
300 w	2	N(f)	7/16(f) DIN	----	1.8	----	--	<1.1	----	----	305	----	210	420	---	27		
	3											320	39		---			
	4											430	55					
1 Kw	2	7/16(f) DIN	7/16(f) DIN										340	1500	27	40	53	
	3		1-5/8" EIA	4	1.5	1.2	<0.4	<0.45	<0.6	325	495	665	510		40	53	66	
	4												680		52	65	78	
2 Kw	2	7/16(f) DIN	1-5/8" EIA	4	1.5	1	<0.35	<0.4	<0.6	510	710	810	400	1500	35	45	55	
	3												600		50	65	80	
	4												800		65	85	105	
5 Kw	2	1-5/8" EIA	1-5/8" EIA	4	1.5	1	<0.3	<0.35	<0.55	850	1150	1500	700	1500	45	70	95	
	3		3-1/8" EIA	4	1.5	1				950	1250	1600	1050		70	107	144	
	4											1400	91		140	189		
10 Kw	2	1-5/8" EIA	3-1/8" EIA	4	1.5	1	<0.25	<0.3	<0.5	1250	1750	2250	1000	1500	100	135	180	
	3												1500		143	197	264	
	4												2000		186	260	345	

OTROS CONECTORES Y POTENCIAS BAJO PEDIDO. / OTHER CONNECTORS AND POWER RATING, UNDER REQUEST.

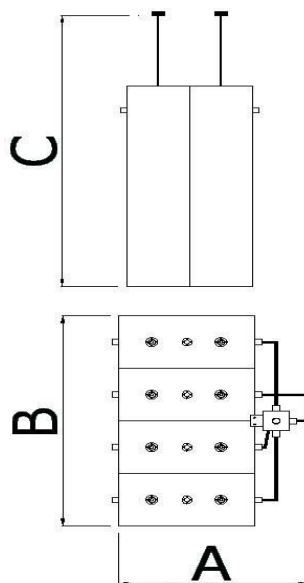

MATERIALES / MATERIALS

Cubierta superior en cobre y paredes laterales en aluminio; Aislamientos en teflón; Elementos de ajuste en latón plateado y varillas de invar; Pintado al horno; Tornillería en acero inox. /
Top cover in copper and lateral walls in aluminium; PTFE insulator; Tunning elements in plated brass and invar rods; Hot painting; Stainless steel screw

OTROS MATERIALES, BAJO PEDIDO / OTHER MATERIALS, UNDER REQUEST.