




DIPOLO DE MEDIA POTENCIA MODELO: ASD-100-IXE


MEDIUM POWER DIPOLE MODEL: ASD-100-IXE

- BANDA ANCHA
- MEDIA POTENCIA.
- TOTALMENTE COMPROBADO EN FÁBRICA.
- WIDE BAND.
- MEDIUM POWER.
- FULLY FACTORY TESTED

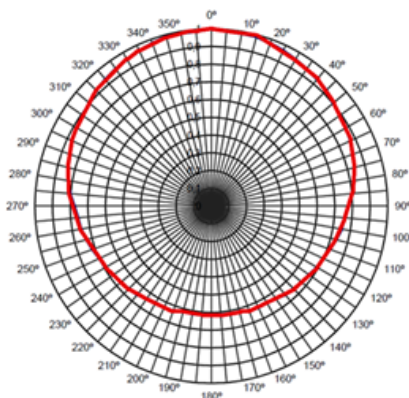


Azimuth	E/E _{max}	(dB)	(%)	Azimuth	E/E _{max}	(dB)	(%)	Azimuth	E/E _{max}	(dB)	(%)	Azimuth	E/E _{max}	(dB)	(%)
0°	1.00	0.0	100.0%	90°	0.78	-2.2	60.3%	180°	0.62	-4.2	38.0%	270°	0.78	-2.2	60.3%
5°	0.99	-0.1	97.7%	95°	0.76	-2.4	57.5%	185°	0.62	-4.2	38.0%	275°	0.80	-1.9	64.6%
10°	0.99	-0.1	97.7%	100°	0.75	-2.5	56.2%	190°	0.62	-4.2	38.0%	280°	0.82	-1.7	67.6%
15°	0.99	-0.1	97.7%	105°	0.73	-2.7	53.7%	195°	0.62	-4.2	38.0%	285°	0.84	-1.5	70.8%
20°	0.98	-0.2	95.5%	110°	0.72	-2.9	51.3%	200°	0.63	-4.0	39.8%	290°	0.85	-1.4	72.4%
25°	0.97	-0.3	93.3%	115°	0.70	-3.1	49.0%	205°	0.63	-4.0	39.8%	295°	0.87	-1.2	75.9%
30°	0.95	-0.4	91.2%	120°	0.69	-3.2	47.9%	210°	0.63	-4.0	39.8%	300°	0.88	-1.1	77.6%
35°	0.94	-0.5	89.1%	125°	0.68	-3.4	45.7%	215°	0.64	-3.9	40.74%	305°	0.89	-1.0	79.4%
40°	0.93	-0.6	87.1%	130°	0.67	-3.5	44.7%	220°	0.65	-3.7	42.7%	310°	0.90	-0.9	81.3%
45°	0.92	-0.7	85.1%	135°	0.66	-3.6	43.7%	225°	0.66	-3.6	43.7%	315°	0.92	-0.7	85.1%
50°	0.90	-0.9	81.3%	140°	0.65	-3.7	42.7%	230°	0.67	-3.5	44.7%	320°	0.93	-0.6	87.1%
55°	0.89	-1.0	79.4%	145°	0.64	-3.9	40.7%	235°	0.68	-3.4	45.7%	325°	0.94	-0.5	89.1%
60°	0.88	-1.1	77.6%	150°	0.63	-4.0	39.8%	240°	0.69	-3.2	47.9%	330°	0.95	-0.4	91.2%
65°	0.87	-1.2	75.9%	155°	0.63	-4.0	39.8%	245°	0.70	-3.1	49.0%	335°	0.97	-0.3	93.3%
70°	0.85	-1.4	72.4%	160°	0.63	-4.0	39.8%	250°	0.72	-2.9	51.3%	340°	0.98	-0.2	95.5%
75°	0.84	-1.5	70.8%	165°	0.62	-4.2	38.0%	255°	0.73	-2.7	53.7%	345°	0.99	-0.1	97.7%
80°	0.82	-1.7	67.6%	170°	0.62	-4.2	38.0%	260°	0.75	-2.5	56.2%	350°	0.99	-0.1	97.7%
85°	0.80	-1.9	64.6%	175°	0.62	-4.2	38.0%	265°	0.76	-2.4	57.5%	355°	0.99	-0.1	97.7%


1 Elemento

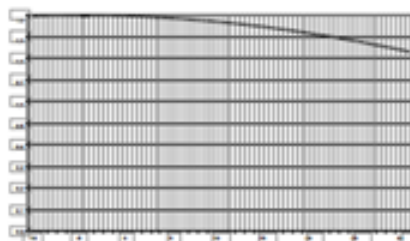


2 Elementos

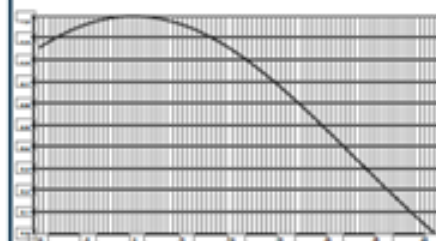


3 Elementos

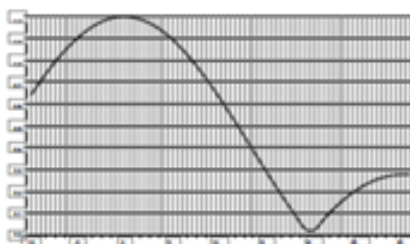


4 Elementos

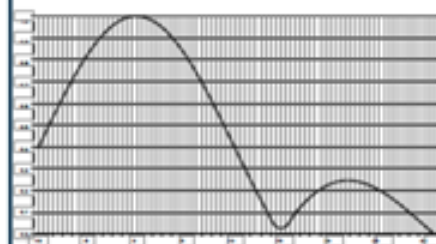

6 Elementos

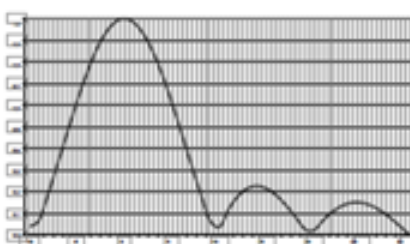

8 Elementos

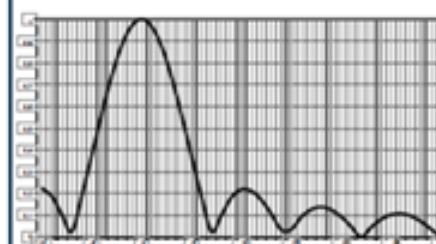

M S

E



uenlabrada Madrid (Spain)

Tel. 91 606 88 70. Fax 91 606 88 42

E-mail vimesa@vimesa.es

www.vimesa.es

VIDEO MEDIOS S.A se reserva el derecho a cambiar la descripción o especificaciones de esta publicación
VIDEO MEDIOS S.A

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS / MECHANICAL DATA			
DIMENSIONES/	SIZE (A x B x C)	1355 x 960 x 40 mm	
PESO/	WEIGHT	3 Kg	
CARGA AL VIENTO /	WIND LOAD	7 Kg @ 160Km/h	
MÁXIMO VIENTO /	MAX. WIND SPEED	FRONTAL / FRONT	LATERAL / SIDE
		220 Km/h	200 Km/h
MATERIALES /	MATERIALS	Dipolo y tornillería en acero inoxidable.; Conductor interno en latón plateado; Junta Tórica en silicona; Aisladores de Teflón / Dipole and screw in Stainless Steel; Silver plated inner line. Silicon O-ring; PTFE insulator.	
MONTAJE /	MOUNTING ARRANGEMENT	Tubo de 50 o 100mm	To suit mast 50 or 100 mm
EMBALAJE /	PACKING (A x B x C)	1400 x 1200 x 100 mm	

Nº. DE PISOS /	Nº DE CARAS /	GANANCIA (dBd) /	LONGITUD (H) mm /
Nº. OF BAYS	Nº OF FACES	GAIN (dBd)	LENGTH (H) mm
1	1	1.5	1500
2	1	4.5	4500
3	1	6.2	7500
4	1	7.5	10500
5	1	8.5	13500
6	1	9.3	16500
7	1	10.0	19500
8	1	10.5	22500
9	1	11	25200
10	1	11.5	28500

